

SIC-1100(A)



FEATURE



- 제어패드 : 7인치 LCD 터치(정전식 터치 선택 가능)
- 프로젝터 RS-232 제어
- 전동스크린 및 엘리베이션 제어(Up / Stop / Down)
- 확장제어단자 : RS-232, RS-485, Relay
- 확장제어 모듈 전원 출력 : DC5V
- USB, LAN 허브내장
- 화재안전기준 EM 신호 연동 할 수 있는 EXT.S/W 내장
- DSP(Digital Signal Processor) Chip 내장
- Parametric Equalizer 지원 : Mic1, 2의 오디오를 개별로 EQ 조절 가능
- Phantom Power 48V On/Off 설정가능
- 디지털 앰프 내장 : 60W, 8Ω(적용모델-SIC-1100A)
- 컴퓨터 전원제어용 카드 기본제공
- 중앙통합관제 프로그램(Smart Manager) 연동 가능(Option)


터치제어	환경설정	확장성	모니터링	프로젝터제어 RS-232 or IR	전동장치제어	AUDIO	원격제어
------	------	-----	------	------------------------	--------	-------	------

< 탁상형 >

< 매립형 >

* 제어패드는 탁상형 또는 매립형으로 선택할 수 있습니다.

BLOCK DIAGRAM

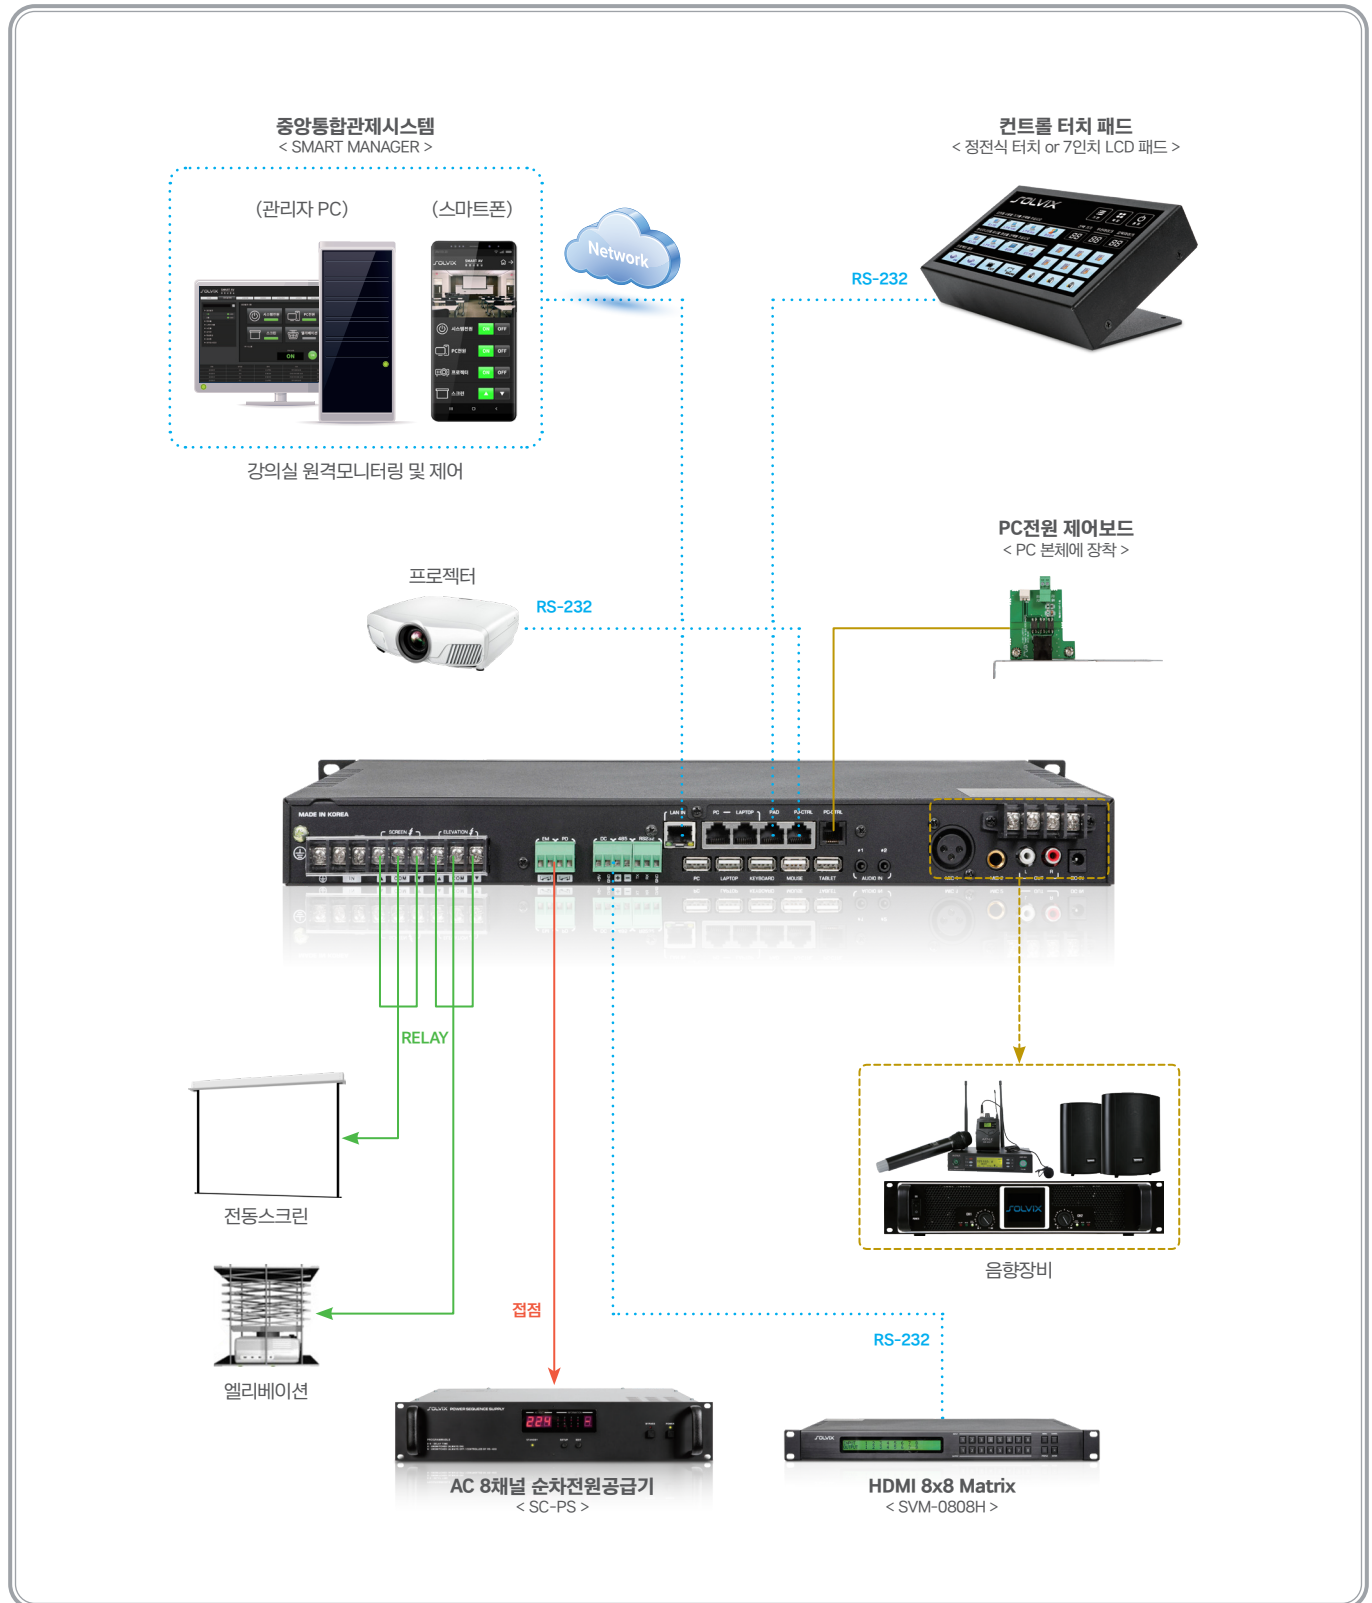

SPECIFICATION

	SIC-1100	SIC-1100A
제어 터치패드	7인치 LCD Touch(정전식 터치 제어패드 선택 가능)	
오디오 입력	3.5mm Stereo Jack x 2	
오디오 출력	Stereo RCA L/R x 1	
DSP EQ	10Band EQ / Graphic Equalizer, Parametric Equalizer(Mic 1, 2 개별 EQ조절 가능)	
마이크 입력	Mic 1(PHANTOM 48V), Mic 2(각 채널 Bass, Middle, Treble)	
Serial 포트	RS-232 x 2(RJ-45, Euro Terminal), RS-485 x 1(Euro Terminal)	
Relay 포트	RELAY x 1(Euro Terminal)	
EXT. S/W	1Port(Euro Terminal) / EM신호 연동(화재발생 시 비상방송 외 Audio 차단)	
PC제어 포트	1Port (RJ-12) - PC 전원제어 보드 기본제공	
DC전원 출력	DC 5V(Euro Terminal)	
전동장치 제어	AC220V / 전동 Screen, 전동 Elevation(Up/Stop/Down)	
USB 허브	PC, Laptop, Tablet, Keyboard, Mouse	
LAN 허브	In, PC, Laptop	
디지털 앰프	X	60W, 8Ω
원격제어(Optional)	네트워크 기반으로 통합 관제 / 원격제어 / 각 강의실 모니터링, 예약기능	
사용 전원	DC12V	DC24V
제품 크기 / 무게	428(W) x 250(D) x 44(H)mm / 1U(19인치 Rack Type) / 2.9Kg	
 G2B식별번호	23897117	23897118

