

SIC-1320(W)



FEATURE

- 제어패드 : 정전식 터치(제어패드 분리형 가능)
- 최대 4대의 HDMI AV 소스를 2대 HDMI 디스플레이에 연결
- HDCP 완벽호환
- HDMI(3D, 오디오 리턴 채널 및 딥 컬러)
- 돌비 트루 HD와 DTS HD 마스터 오디오 지원
- 오디오 리턴 채널(Audio Return Channel : ARC) 기능
- EDID 전문가 기술 기능으로 다양한 EDID 모드를 통해 다양한 구성 설정 가능
- 고해상도 비디오 지원 : 480p, 720p, 1080p(1920 x 1080) / 최대 WUXGA(1920 x 1200)
- HDMI 입력소스 전용 오디오 출력 : 광학 및 동축 디지털 오디오를 모두 지원하고 하나의 스테레오 출력을 지원
- 프로젝터 RS-232 또는 IR 제어
- 전동스크린 및 엘리베이션 제어(Up / Stop / Down)
- 디지털 앰프내장(160W, 8Ω)
- 오디오 채널 별 10Band Equalizer 기능 지원
- 무선마이크 900MHz 1CH 적용(SIC-1320W) / Hand 또는 Pin 마이크 선택
- 중앙통합관제 프로그램(Smart Manager) 연동 가능(Optional)

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

WIRELESS MICROPHONE
900MHz / 1CH


160W
POWER AMPLIFIER

< 케이블 보호커버 >



<p>터치제어</p>	<p>환경설정</p>	<p>확장성</p>	<p>모니터링</p>	<p>프로젝터제어</p> <p>RS-232 or IR</p>	<p>전동장치제어</p>	<p>AUDIO</p>	<p>원격제어</p>
-------------	-------------	------------	-------------	-----------------------------------	---------------	--------------	-------------

BLOCK DIAGRAM

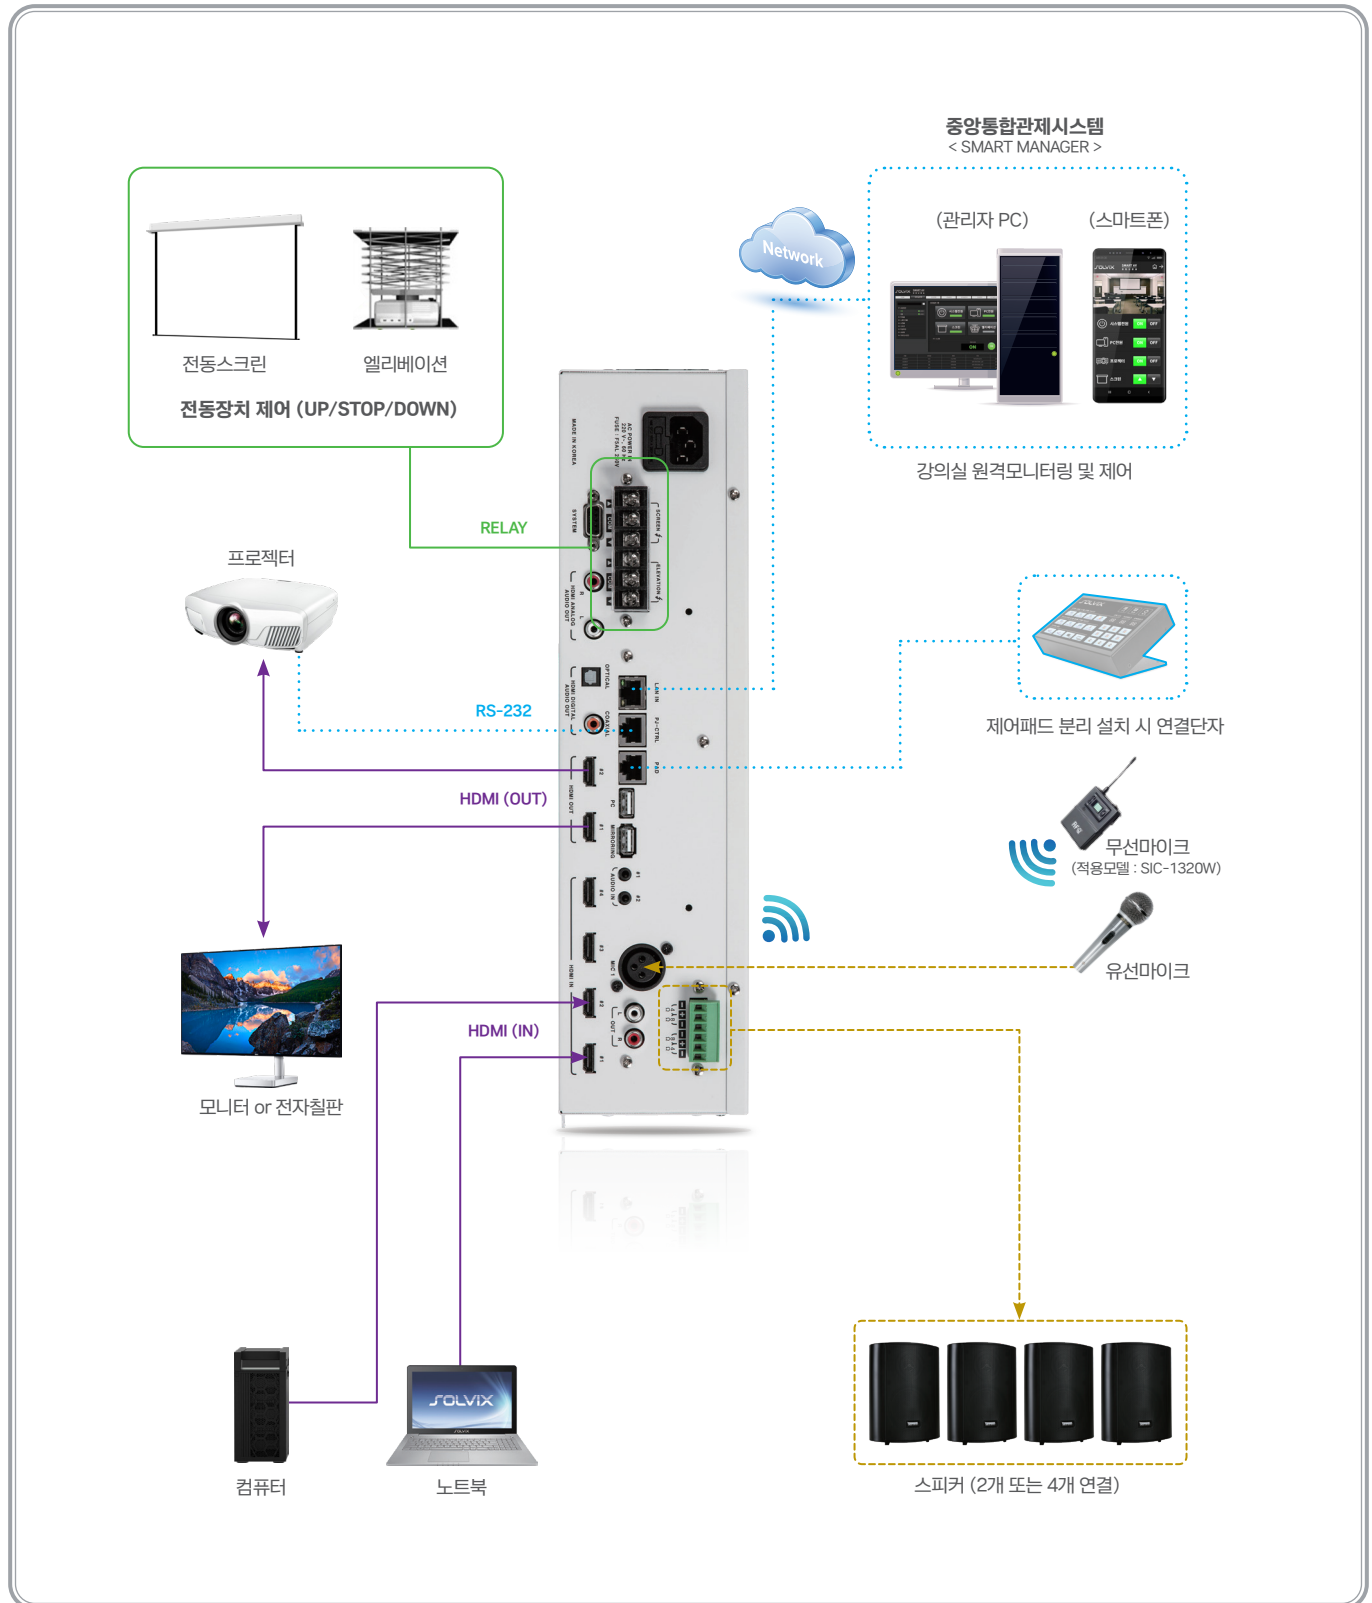

SPECIFICATION



	SIC-1320	SIC-1320W
제어 터치 패드	정전식 Touch 제어 / 별도 외부연결 가능	
HDMI 입력	4 x HDMI Type A Female	
HDMI 출력	2 x HDMI Type A Female	
비디오 해상도	480p, 720p, 1080i, 1080p(1920x1080); 최대 WUXGA(1920 x 1200)	
오디오 입력	PC, Laptop(3.5mm Stereo x 2)	
오디오 출력	Optical, Coaxial, Stereo RCA x 1	
DSP EQ	10Band EQ / Graphic Equalizer(Mic 1, 2 EQ조절 가능)	
마이크 입력	XLR(각 채널 Bass, Middle, Treble) x 2	
제어 포트	RS-232 x 1(LAN단자)	
프로젝터 제어	RS-232 제어 or IR 제어	
전동장치 제어	전동 Screen, 전동 Elevation(Up/Stop/Down)	
USB / LAN	LAN x 1, USB x 2(PC)	
디지털 앰프	160W(80W/CH, 8Ω), 전고조파 왜율(THD+N) : RL=8Ω 1/2W POWER ≤ 10%	
무선 마이크	X	900MHz 1CH / Hand or Pin Mic
원격제어(Optional)	네트워크 기반으로 통합 관제 / 원격제어 / 각 강의실 모니터링, 예약기능	
사용 전원	AC220V, 60Hz, 150W(Max.)	
제품 크기 / 무게	378(H) x 96(D) x 250(W)mm / 4.2Kg	
G2B식별번호	23033719	23033721

