

# BSI SERIES

BSI series 전자교탁시스템은 상판소재를 고급 컴팩트 멜라민 소재를 채택하여 오랫동안 사용하여도 스크래치가 잘 나지 않으며, 심플하고 고급스러운 분위기를 주며 내구성이 뛰어난 전자교탁입니다.



 전자교탁 디자인 등록  
(제30-1013925호)



## FEATURE

- 국제규격 19인치 Rack Type, All in One Console
- 22형/24형 FULL HD 타블릿 모니터(Optical 터치 또는 전자 펜)
- 판서소프트웨어(i-Point Plus)
- 모니터 유압식 수동 각도조절(0~90도, 원하는 각도로 조절가능)
- Smart HD Controller(HDMI) - 적용모델 : 22형 전자교탁
- Seamless Controller(Seamless, Matrix 기능) - 적용모델 : 24형
- Smart AV Controller - 적용모델 : BSI-Q22A, V24Q
- Quick Controller - 적용모델 : BSI-Q220
- 원 터치로 강의 시작/종료(정전식 터치 또는 7인치 LCD 터치)
- DSP(Digital Signal Processor) Chip 내장
- Audio 10 Band EQ 조절기능
- 콘덴서 구즈넥마이크 기본제공(Phantom 48V용)
- 강의용 구즈넥 마이크 교탁 좌측상단에 고정부착
- 외부 입력단자대(Power, HDMI, USB, LAN, 3.5Stereo)
- 외부입력단자 및 터치 제어패드 상판 상부에 사출케이스로 매립고정
- 컴퓨터 전원제어 보드 기본제공
- 2U 서랍장 기본장착/19인치 Rack Type으로 탈부착 가능
- 전자교탁 이동형 바퀴 및 고정 스톱퍼 부착
- 중앙통합관제프로그램 연동기능 - Option
- 상판(컴팩트 멜라민 소재), Body(Steel)

HDMI<sup>TM</sup>  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

FULL HD  
**1080P**

SUPPORTS

**3D**

전문기술

**EDID**

완벽호환

**HDCP**

프로젝터제어



전동장치제어



AUDIO



원격제어



### 24형 주요기능


SEAMLESS SWITCHER

MATRIX 4X2

4분할 화면

PARAMETRIC EQUALIZER

RTC 기능

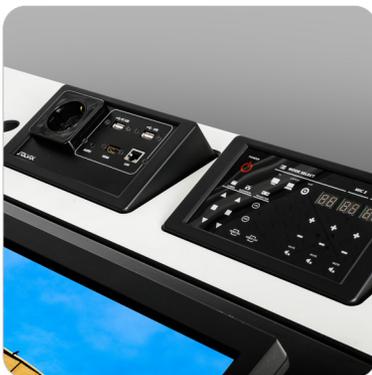


① 입력단자대 및 터치 제어패드

사용자 편의를 위해 각도를 세워 고정하고, 마감처리는 사출케이스로 하였음.



② 모니터 유압식 수동 각도조절

모니터 각도를 사용자가 원하는 각도로 조절 가능 (90도까지)

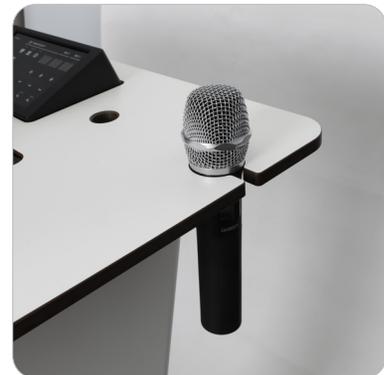

③ 유선 & 무선마이크 걸이 홀더

사용자 편리성을 위해 상판 좌, 우측에 마이크 걸이 홀더 채택

## SPECIFICATION

MONITOR  
22  
형

MODEL	BSI-N220	BSI-Q220	BSI-Q22A	BSI-C22H	BSI-C22HA	BSI-CP22HA
교 탁 본 체	19인치 Rack Type / 컴팩트 멜라민(상판) + STEEL(BODY)					
모 니 터	22형 광학 손 터치 방식 / Full HD					22형 전자펜 방식
컨 트 롤 러	×	Quick Con.	Smart AV Con.	Smart HD Controller		
제 어 패 드	×	정전식 터치				
HDMI In/Out	×	×	×	HDMI 4-In, 2-Out		
프로젝터 제어	×	RS-232 제어				
전동장치 제어	×	전동 Screen, 전동 Elevation (UP/STOP/DOWN)				
접점제어 Port	×	Relay x 1(Euro Terminal)				
확장제어 Port	×	×	RS-232 x 1, RS-485 x 1			
마 이 크 입력	×	×	MIC1 (PHANTOM 48V), MIC2 / (각 채널 BASS, MIDDLE, TREBLE)			
PC제어 Port	×	×	1Port (RJ-12) - PC전원제어 보드 기본제공			
유 선 마 이 크	콘덴서 구즈넥 마이크 / Phantom 48V					
앰 프	×	×	60W, 8Ω	×	60W, 8Ω	
스 피 커	×	×	30W x 2	×	30W x 2	
판 서 S / W	판서 소프트웨어 i-Point Plus					
G 2 B 식별번호	23424504	23424505	23817058	23424506	23424507	23424513
조달 계약단가	2,310,000원	2,970,000원	3,650,000원	3,980,000원	4,330,000원	4,730,000원

MONITOR  
22  
형

MODEL	BSI-C22HAW	BSI-L22H	BSI-L22HA	BSI-L22HA8	BSI-LP22H	BSI-LP22HA
교 탁 본 체	19인치 Rack Type / 컴팩트 멜라민(상판) + STEEL(BODY)					
모 니 터	22형 광학 손 터치 방식 / Full HD				22형 전자펜 방식	
컨 트 롤 러	Smart HD Controller					
제 어 패 드	정전식 터치	7인치 LCD 터치				
HDMI In/Out	HDMI 4-In, 2-Out					
프로젝터 제어	RS-232 제어					
전동장치 제어	전동 SCREEN, 전동 ELEVATION (UP/STOP/DOWN)					
접점제어 Port	RELAY x 1(Euro Terminal)					
확장제어 Port	RS-232 x 1, RS-485 x 1					
마 이 크 입력	MIC1 (PHANTOM 48V), MIC2 (각 채널 BASS, MIDDLE, TREBLE)					
PC제어 Port	1Port (RJ-12) - PC전원제어 보드 기본제공					
유 선 마 이 크	콘덴서 구즈넥 마이크 / Phantom 48V					
무 선 마 이 크	900MHz, 1CH	X	X	X	X	X
앰 프	60W, 8Ω	X	60W, 8Ω	<b>160W, 8Ω</b>	X	60W, 8Ω
스 피 커	30W x 2	X	30W x 2	50W x 2	X	30W x 2
판 서 S / W	판서 소프트웨어 i-Point Plus					
G 2 B 식별번호	23424508	23424509	23424510	23424511	23817059	23424512
조달 계약단가	4,980,000원	4,320,000원	4,670,000원	4,840,000원	4,550,000원	4,900,000원

## SPECIFICATION

MONITOR  
**24**  
형

MODEL	BSI-V24Q	BSI-V24H	BSI-V24HA	BSI-V24HAW	BSI-P24H	BSI-P24HA
교 탁 본 체	19인치 Rack Type / 콤팩트 멜라민(상판) + STEEL(BODY)					
모 니 터	24형 광학 손 터치 방식				24형 전자펜 방식	
컨 트 롤 러	Smart AV Con.	Seamless Controller				
제 어 패 드	7인치 LCD 터치 (정전식 터치 선택가능)					
HDMI In/Out	X	HDMI 4-In, 2-Out / 1080p, 최대 WUXGA (1920 x 1200)				
프로젝터 제어	RS-232 제어					
전동장치 제어	전동 SCREEN, 전동 ELEVATION (UP/STOP/DOWN)					
점점제어 Port	RELAY x 1					
확장제어 Port	RS-232 x 1, RS-485 x 1, EXT.S/W x 1, DC5V Out					
마 이 크 입 력	MIC1 (PHANTOM 48V), MIC2 (각 채널 BASS, MIDDLE, TREBLE), 마이크1/2 개별 EQ 조절					
PC제어 Port	1Port (RJ-12) - PC전원제어 보드 기본제공					
유 선 마 이 크	콘덴서 구즈넥 마이크 / Phantom 48V					
무 선 마 이 크	X	X	X	900MHz, 1CH	X	X
엠 프	X	X	60W, 8Ω	<b>160W, 8Ω</b>	X	60W, 8Ω
스 피 커	X	X	30W x 2	50W x 2	X	30W x 2
판 서 S / W	판서 소프트웨어 i-Point Plus					
G 2 B 식 별 번 호	23817049	23817050	23817051	23817052	23817053	23817054
조 달 계 약 단 가	3,550,000원	4,650,000원	4,990,000원	5,830,000원 (예정)	4,950,000원	5,300,000원

